


- - НАИМЕНОВАНИЕ: СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ WPC / РИФЛЕННЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

/WPC Solid сращиваемая доска --PUV шов, плотный шов и двойной паз

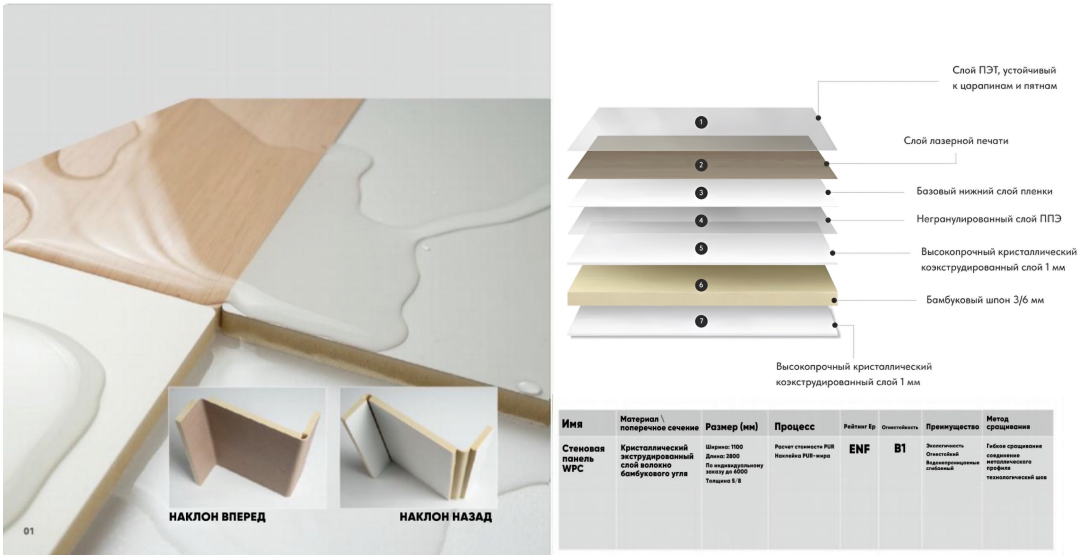


МАТЕРИАЛ: Кристаллоподобный коэкструдированный слой + бамбуковое угольное волокно

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ДПК ИДПК сплошная соединительная платаРАЗМЕР: ширина: 1100 мм Длина: 2800 мм

ДПК сплошная соединительная плата

	Название: P-seam Solid splicing board Материал: Нановолоконный порошок Ширина: 800/1100 (мм) Длина: 2800/индивидуальная длина (мм) Толщина: 8 мм Степень защиты окружающей среды: ENF Огнестойкость: B1 Характеристики: водонепроницаемый/гибкий
	Название: V-seam Solid splicing board Материал: Нановолоконный порошок Ширина: 800/1100 (мм) Длина: 2800/индивидуальная длина (мм) Толщина: 8 мм Степень защиты окружающей среды: ENF Огнестойкость: B1 Характеристики: водонепроницаемый/гибкий
	Название: U-seam Solid splicing board Материал: Нановолоконный порошок Ширина: 800/1100 (мм) Длина: 2800/индивидуальная длина (мм) Толщина: 8 мм Степень защиты окружающей среды: ENF Огнестойкость: B1 Характеристики: водонепроницаемый/гибкий
	Название: Плотный шов Solid Splicing Board Материал: Нановолоконный порошок Ширина: 800/1100 (мм) Длина: 2800/индивидуальная длина (мм) Толщина: 8 мм Степень защиты окружающей среды: ENF Огнестойкость: B1 Характеристики: водонепроницаемый/гибкий
	Название: ДПК Двойная пазовая сращиваемая доска Материал: Бамбуковое угольное волокно Ширина: 800/1100 (мм) Длина: 2800/индивидуальная длина (мм) Толщина: 8 мм Степень защиты окружающей среды: ENF Огнестойкость: B1 Характеристики: водонепроницаемый/гибкий

РАЗМЕР РИФЛЕНОЙ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ: разная ширина и толщина, одинаковая длина 3000 мм

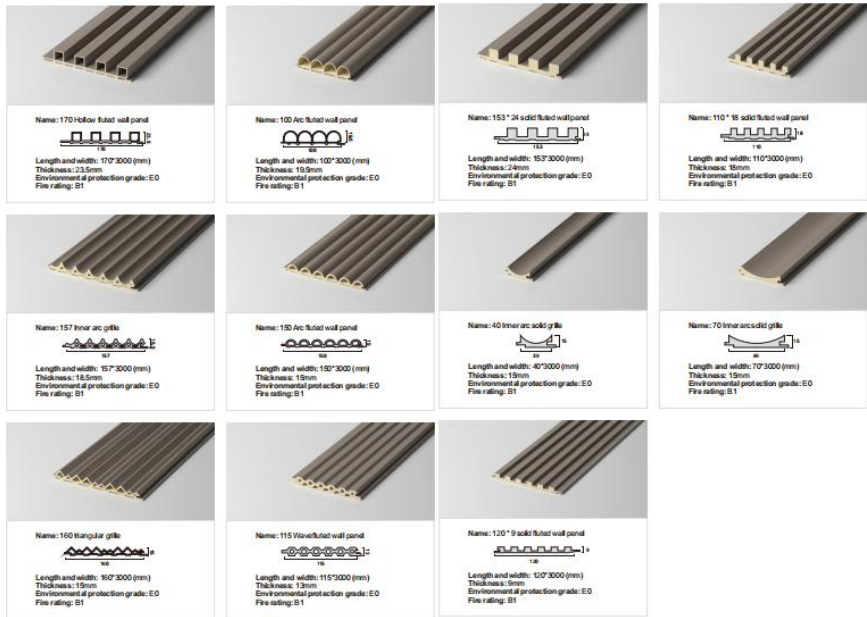

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ДПК Длина по индивидуальному заказу до 3600 мм

Толщина СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДПК: 5 и 8 мм

Процесс: ПОКРЫТИЕ PUR/НАКЛЕЙКА PUR FLAT

Уровень выбросов формальдегида: уровень E1

окружающей среды: ENF

Уровень огнестойкости: B1


ПРЕИМУЩЕСТВО: Экологичный/Огнестойкий/Водонепроницаемый/Гибкий МЕТОД СПЛАВЛЕНИЯ:

Плотное сращивание/соединение металлического профиля/технологический шов

Область применения: стены, потолки

Наименование	Изображение	Цветовая серия	Толщина панели, мм	Стоимость за единицу	Вес 1 шт., кг	Размеры, мм
Стеновая панель		Серия под дерево	5 мм	12 400 руб./шт.	12 кг	1100*2800
		Одноцветная серия	8 мм	14 000 руб./шт.	18 кг	1100*2800
		Серия под ткань	5 мм	14 800 руб./шт.	13 кг	1100*2800
		Серия под мрамор	8 мм	16 600 руб./шт.	19 кг	1100*2800
Панель с замком		Серия под дерево	8 мм	14 800 руб./шт.	19.5 кг	1100*2800
Панель со скрытым замком		Одноцветная серия	8 мм	17 800 руб./шт.	19.5 кг	1100*2800
Панели с HD печатью		Глянцевая/Матовая	5 мм	19 400 руб./шт.	12.5 кг	1100*2800
			8 мм	21 400 руб./шт.	19 кг	1100*2800

- - СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ С HD-ПЕЧАТЬЮ

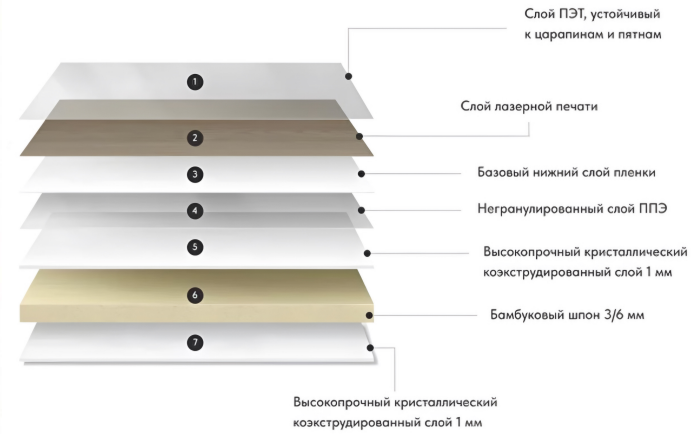

Картинка	Материал / технические данные	Размер (мм)	Технология обработки поверхности	Работы ЕР	Огнестойкость	Преимущества	Метод соединения
Панель HD Стеновая панель 2,8м	WPC+ PETG	Ширина: 1100 Длина: 2800 Толщина: 5/8	Блестящий PETG Матовый PETG	E0	B1	Водонепроницаемый и гибкий	Плотное соединение/ соединение металлического профиля
Панель HD Стеновая панель Индустриальный стиль	WPC+ PETG	Ширина: Индустриальный стиль в пределах 1100 Длина: Индустриальный стиль в пределах 2800 Толщина: 5/8	Блестящий PETG Матовый PETG	E0	B1	Водонепроницаемый и гибкий	Плотное соединение/ соединение металлического профиля

МАТЕРИАЛ: ДПК+ПЭТГ

Технология обработки поверхности: блестящий PETG + матовый PETG

РАЗМЕР ПАНЕЛИ: ширина: 1100 мм длина: 2800 мм

Толщина панелей: 5&8 мм

Процесс: 3D-печать

Уровень выбросов формальдегида: E1

уровень окружающей среды : ENF



Уровень огнестойкости: B1

ПРЕИМУЩЕСТВО: Экологичный/Огнестойкий/Водонепроницаемый/Гибкий

МЕТОД SPLICONG: плотное соединение/соединение металлического профиля

Область применения: стены, потолки

- - СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ SPC

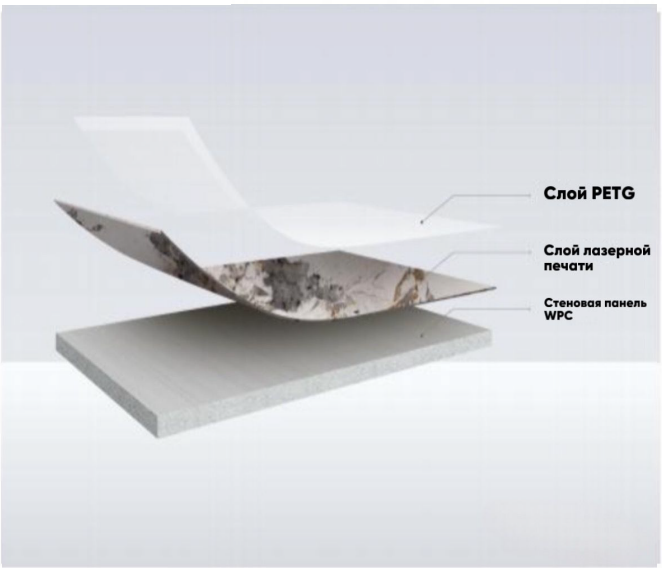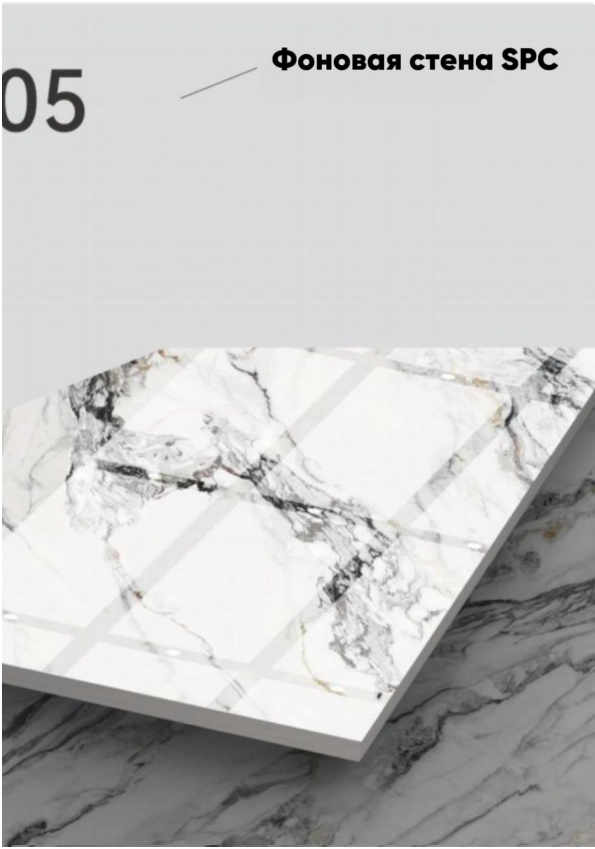

Изображение	Материал \ поперечное сечение	Размер (мм)	Технология обработки поверхности	Рейтинг Ер	Огнестойкость	Преимущество	Метод сращивания
Фоновая окраска SPC	SPC+PETG	Длина: 1100 Ширина: 2800 Толщина: 5	Лазерная окраска	E0	B1	Водонепроницаемый и гибкий	Плотное сращивание/сращивание металлического профиля

МАТЕРИАЛ: Смесь каменно-пластика+ПЭТГ

Технология обработки поверхности: лазерная краска

РАЗМЕР ПАНЕЛИ: ширина: 1100 мм длина: 2800 мм

Толщина панелей:5 мм

Процесс: 3D печать/PUR ПОКРЫТИЕ/PUR ПЛОСКАЯ НАКЛЕЙКА

Уровень выбросов формальдегида: E1

уровень окружающей среды : ENF


Уровень огнестойкости: B1

ПРЕИМУЩЕСТВО: Экологичный/Огнестойкий/Водонепроницаемый/Гибкий

МЕТОД SPLICONG: плотное соединение/соединение металлического профиля

Область применения: стены, потолки, шкафы, мебель.

- - ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ

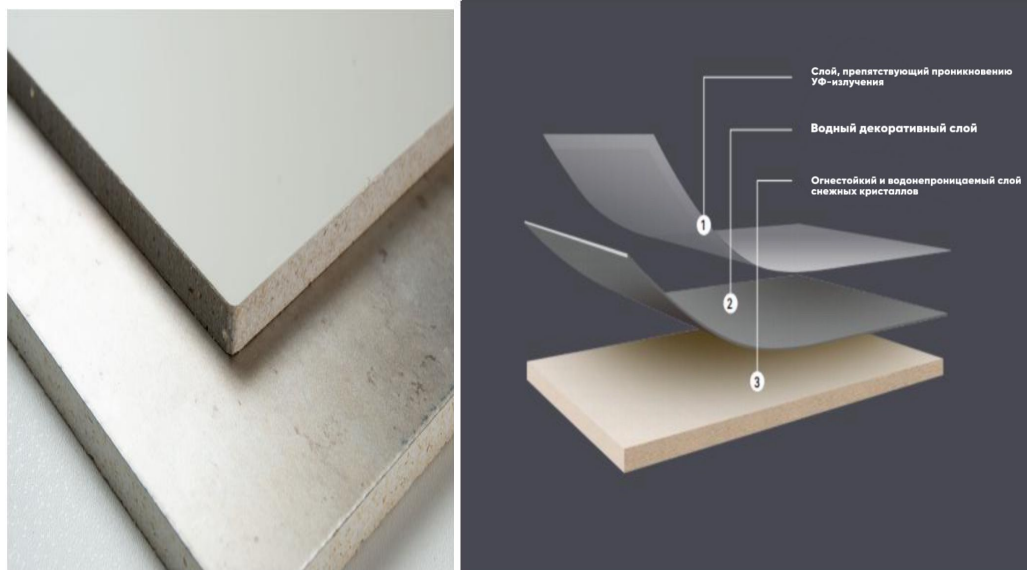

МАТЕРИАЛ :Стекловолокно и магнийТехнология обработки поверхности: лазерная краска

РАЗМЕР ПАНЕЛИ: ширина: 1220 мм длина: 2400 мм

Толщина панелей:5 мм

Процесс: ПОКРЫТИЕ PUR/НАКЛЕЙКА PUR FLAT

Уровень выбросов формальдегида: E1

уровень окружающей среды : E0

Уровень огнестойкости: A1

СКОРОСТЬ МОКРОГО РАСШИРЕНИЯ: $\leq 0,25\%$

РАДИОАКТИВНОСТЬ:<1,0 лРа <1,0 лр

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ: $\leq 0,2$ Вт/(м • К)

ПРЕИМУЩЕСТВО: Защита окружающей среды/Огнестойкость/водонепроницаемость/антивозгораемость

декоративная пленка, устойчивая к воздействию холода и тепла, 100% без асбеста

Область применения: стены, потолки

- - DIY -МЕМБАН



 	
Shenzhen BKC Testing Co., Ltd. Report No.: BKC23030862CS	
TEST REPORT EN 13986 Wood-based panels for use in construction- Characteristics, evaluation of conformity and marking	
Report number.....	BKC23030862CS
Date of issue.....	Mar. 28, 2023
Testing Laboratory.....	Shenzhen BKC Testing Co., Ltd.
Address.....	103, 1/F, Huaya Science Park, Longhua Community, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Applicant's name.....	HUBEI BALJAXIANG NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.
Address.....	NO. 28-2, SHISHAN JIA, SHISHANBAO VILLAGE, SUOHE STREET, CAIDIAN DISTRICT, WUHAN CITY, P.R.CHINA
Test specification.....	
Standard.....	EN 13986: 2004+A1:2015
Test procedure.....	Type test
Non-standard test method.....	N/A
Test Report Form No.:	13986A
Test Report Form(s) Originator.....	BKC
Master TRF.....	2022
Test item description.....	WPC WALL PANEL
Trademark.....	BALJAX
Manufacturer.....	Same as applicant
Model/Type reference.....	1120*8, 600*9, 170*23.5, 150*15, 120*9, 100*50.
Ratings.....	See the following page
General disclaimer: The test results presented in this report relate only to the object tested.	

МАТЕРИАЛ: ПЭТ/ПВХ

РАЗМЕР: ширина: 1220 мм

толщина:0,25-0,3 мм

Уровень выбросов формальдегида: E1

уровень окружающей среды : E0

С клеейкой основой: да

Область применения: стены, двери, шкафы, мебель.