



Введение продукта

Введение продукта

Новые материалы

Новые материалы - ПУ камень

Пу, известный как «пятый по величине пластик»

Полиуретан, полное название полиуретан

(полиуретан), это

Полимерные материалы. Эфир полигеля высокой плотности

Материал вспенивается через специальную алюминиевую форму.

После обработки поверхность подверглась антикоррозийной, износостойкой,


Обработка огнезащитным составом, защитой от ультрафиолета и другими функциями.

Обработан новый вид отделки стен

Доска изготовлена из искусственного камня, искусственного камня.

ПУ камень



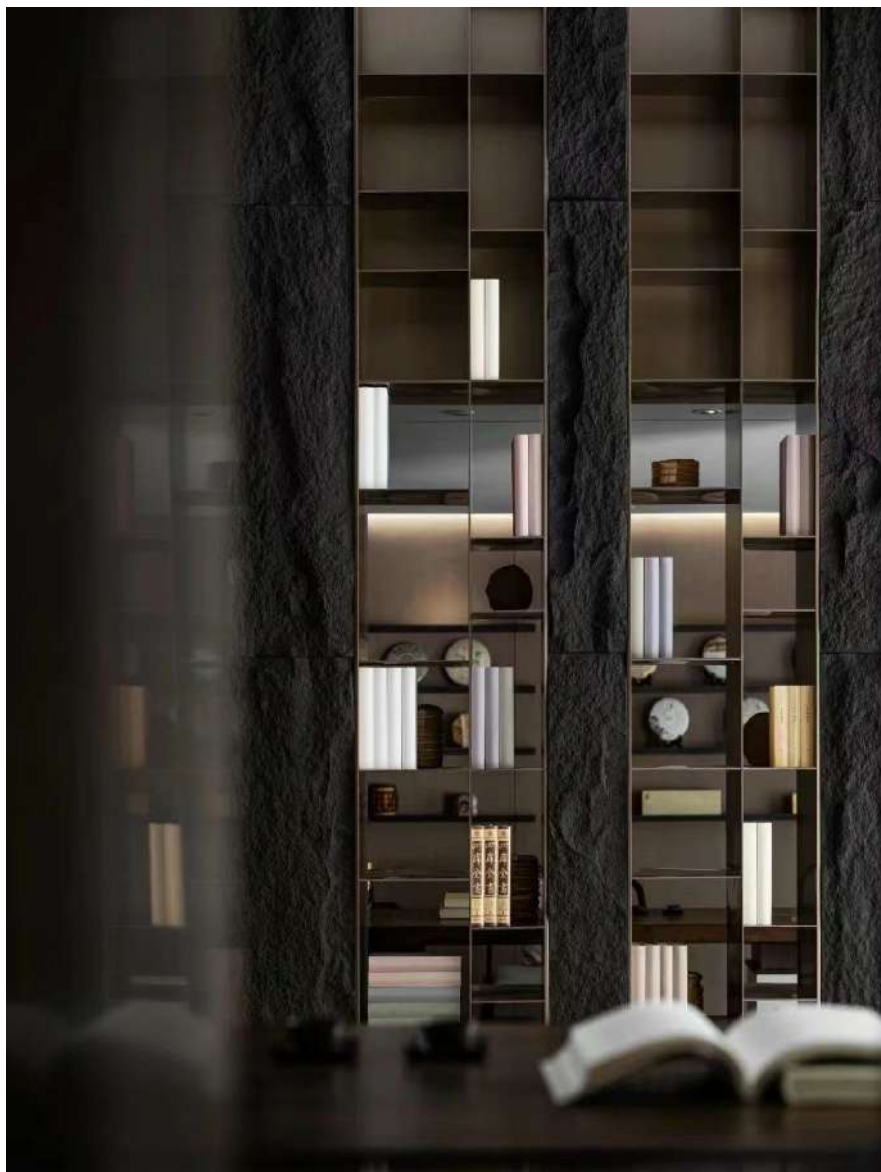

Особенности продукта из искусственного камня

Характеристики продукта из нефрита

1

99% имитация камня

Фактура выполнена методом заливки форм из настоящего камня и выглядит так же естественно, как камень, текстура нежная и реалистичная.

2

Огнестойкий и водонепроницаемый

Он обладает хорошими огнестойкими характеристиками уровня В, термостойкостью от минус 20 градусов до высокой температуры 120 градусов, отсутствием радиоактивного загрязнения, нетоксичен и не имеет запаха.

3

Легкий материал и быстрая установка

Легкий вес, всего 5 кг на квадратный метр, нет необходимости в других механических взаимодействиях.

Его можно быстро и легко установить, и его можно использовать на большинстве плоских оснований внутри помещений.

4

Высокая долговечность

Он изготовлен из полимерного материала и покрыт высокопрочной краской, что делает его кислотостойким, солнцезащитным и долговечным.



Применение ПУ камня

ПУ камень можно использовать для наружных фасадов зданий, а также широко использовать внутри помещений.

Многие из них, такие как: отделка стен, колонны, фоновые стены, обшивка стен, столешницы и т. д.



Каменная кожа ряд

Серия каменной кожи

ПУ-камень можно использовать для наружных фасадов зданий и имеет множество применений внутри помещений, например, для отделки стен, колонн, фоновых стен, обшивки стен, столешниц баров и т. д.



Искусственная кожа из камня, обычный стиль



Толщина 1,5-5 см.
30 страниц
Спецификация 1200*600

Модель украшения дома из искусственной кожи из камня



Толщина 2-6 см.
6 страниц
Спецификация 1200*600

Роскошная модель из искусственной кожи с камнем



Толщина 2-12 см.
4 страницы
Спецификация 1200*600



Доступно 12 цветов



ПУ грибной камень



Спецификация 600*600

Толщина 2-8 см 1 страница

Спецификация 900*450

Толщина 2-8 см, 2 страницы.

Спецификация 1000*600

Толщина 2-8 см 1 страница

Спецификация 1200*450

Толщина 2-8 см, 2 страницы.

Спецификация 1200*600

Толщина 2-8 см, 6 страниц.

Спецификация 1500*750

Толщина 2-14 см, 6 страниц.



Доступно 12 цветов

черный каменный гравий



Спецификация 2400*600
Толщина 2-4 см, 1 страница

каменная плита Черной горы



Спецификация 1500*750
Толщина 2-8 см, 4 страницы.


Средняя пластина Black Mountain Rock



Спецификация 3000*750
Толщина 2-8 см, 5 страниц.



Доступно 12 цветов

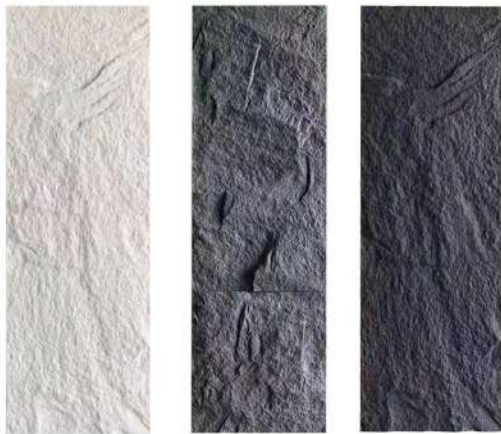

Спецификация 2400*800
Толщина 2-8 см, 2 страницы.

Средняя доска из искусственного камня



2400*300 2400*400 2400*450



Средняя панель в полосу ABCDE
Спецификация 2400*600
Толщина 2-6 см, 5 страниц.



Доступно 12 цветов



Спецификация 1200*3000
Толщина 2-8 см 1 страница



Спецификация 1200*3000
Толщина 2-5 см, 1 страница



Спецификация 1200*3000
Толщина 2-12 см 1 страница

каменная плита из ПУ



Спецификация 1200*3000
Толщина 2 см 1 страница



Спецификация 1200*1800
Толщина 2-8 см 1 страница



Доступно 12 цветов

крутая каменная стена




Спецификация 2400*600 (A+B+C)

Толщина 2-6 см, 3 страницы.




Доступно 12 цветов

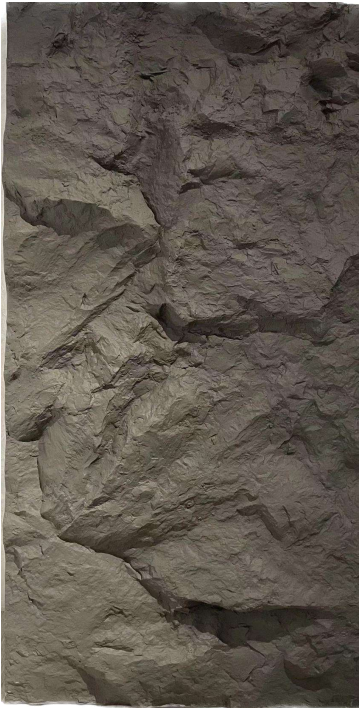

Спецификация 1200*600

Толщина 2-8 см, 4 страницы.

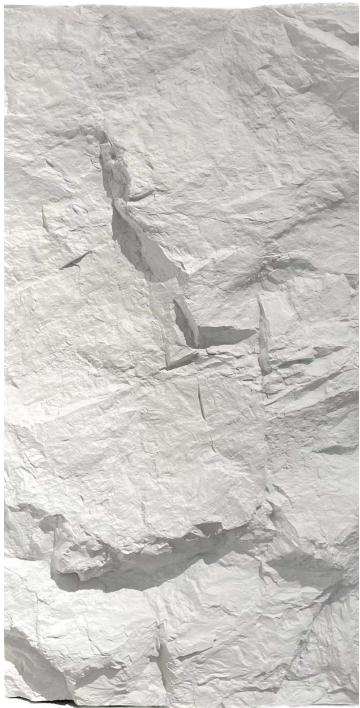

Спецификация 2400*600

Толщина 2-8 см, 2 страницы.

Большие плиты с крутыми каменными стенами



Спецификация 2400*600 с полосками.

Толщина 2-12 см 1 страница

Каменная стена своими руками



Спецификация 3600*3100 по индивидуальному заказу

Толщина 3-15 см 1 страница

Спецификация 4000*6000 по индивидуальному заказу

Толщина 4-16 см 1 страница



Доступно 12 цветов



А

Б

ЛИСТ

-

А

Спецификация 2400*600

Толщина 2 см 1 страница

Б

Спецификация 2400*300

Толщина: 1 см, 1 страница.



Доступно 12 цветов

Лунный камень



Спецификация 2400*600
Толщина 2-5 см, 1 страница

Спецификация 1200*600
Толщина 2-5 см, 2 страницы.

цементная плита



Спецификация 2400*600
Толщина 2-4 см, 1 страница

Спецификация 1200*600
Толщина 2-4 см, 2 страницы.

кратер



Спецификация 2400*600
Толщина 2-3 см 1 страница

Лунный камень Б.



Спецификация 3000*750
Толщина 2-6 см 1 страница

Спецификация 1500*750
Толщина 2-6 см, 2 страницы.



Доступно 12 цветов

каменный столб




Спецификация 1200*500

Толщина 2-9 см, 2 страницы.



Доступно 12 цветов

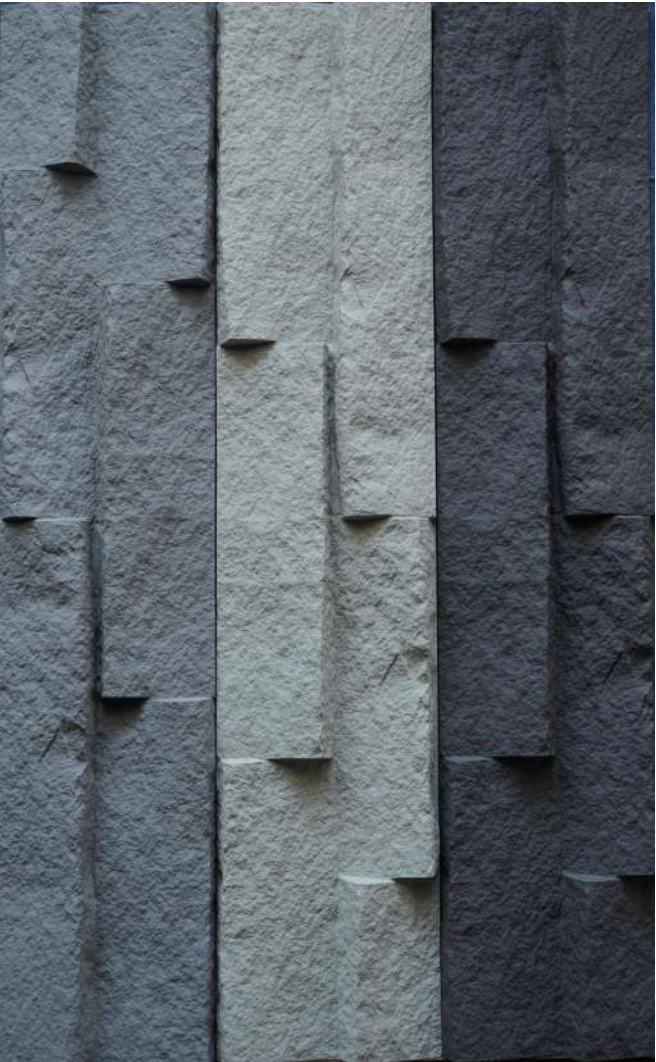

Спецификация 2400*500

Толщина 2-9 см 1 страница

Серия Regular — плитка из перьевого камня.



перо камень
Спецификация 900*200
Толщина 2-6 см 1 страница



плитка
Спецификация 1200*400
Толщина 2-3 см, 2 страницы.
Спецификация 2400*400
Толщина 2-3 см 1 страница



Доступно 12 цветов

Сяотяюши



Спецификация 1200*600
Толщина 2-3 см 1 страница

туманность камень



Спецификация 1200*600
Толщина 2 см 1 страница

Спецификация 2400*600
Толщина 2 см 1 страница

Разный камень



Спецификация 1200*600
Толщина 2 см 1 страница



Доступно 12 цветов

А- Волновой камень

В- Камень Тэн Юнь

—

А



Спецификация 2400*600
Толщина: 3 см, 1 страница.

Б



Спецификация 2400*600
Толщина 2-4 см.



Доступно 12 цветов

А



Спецификация 2400*600
Толщина 2-3 см 1 страница
Спецификация 1200*600
Толщина 2-3 см 1 страница

Б



Спецификация 3000*750
Толщина 2-3 см 1 страница

А- текущий камень

В- Звездный и Лунный камень

-



ПУ пещерный шифер


—

Спецификация 2400*600*15



Доступно 12 цветов



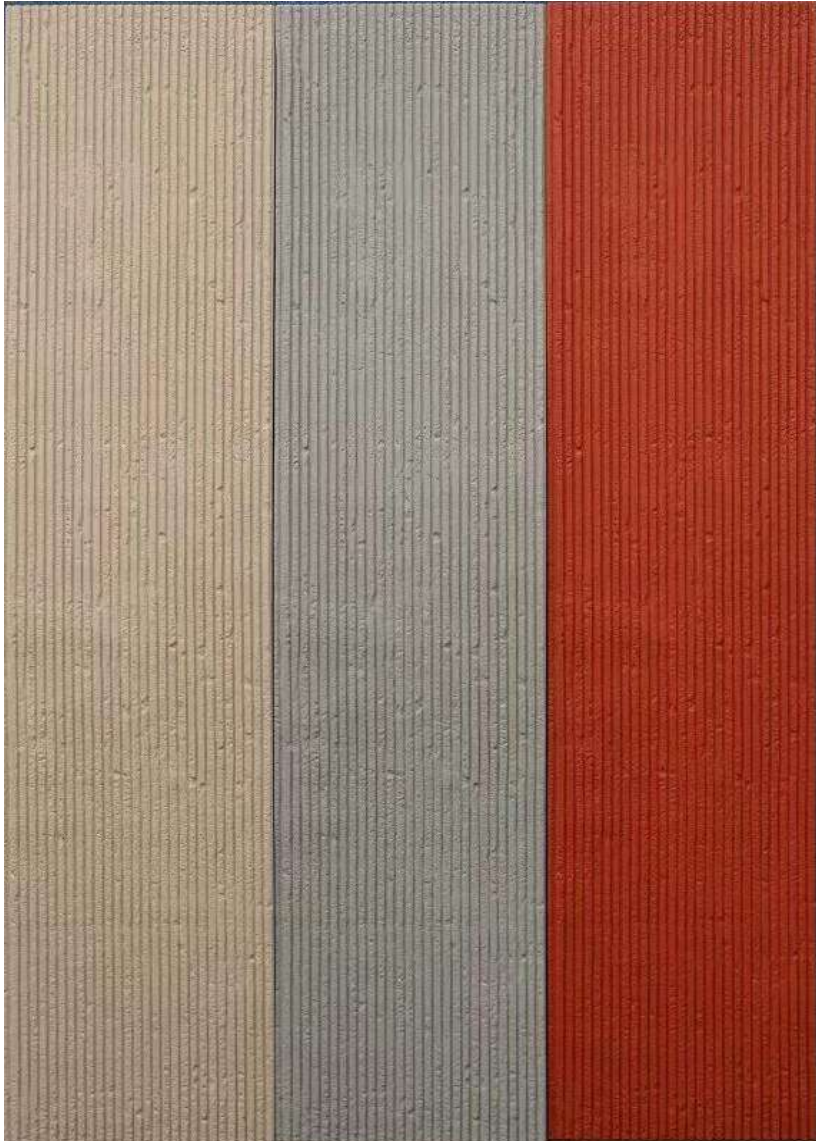

Каменная плита PU Qianmo

-

Спецификация 2400*500*15

ПУ утрамбованная земляная доска

-

Спецификация 2400*500*15






ПУ цементная плита

-

Спецификация 2400*500*15

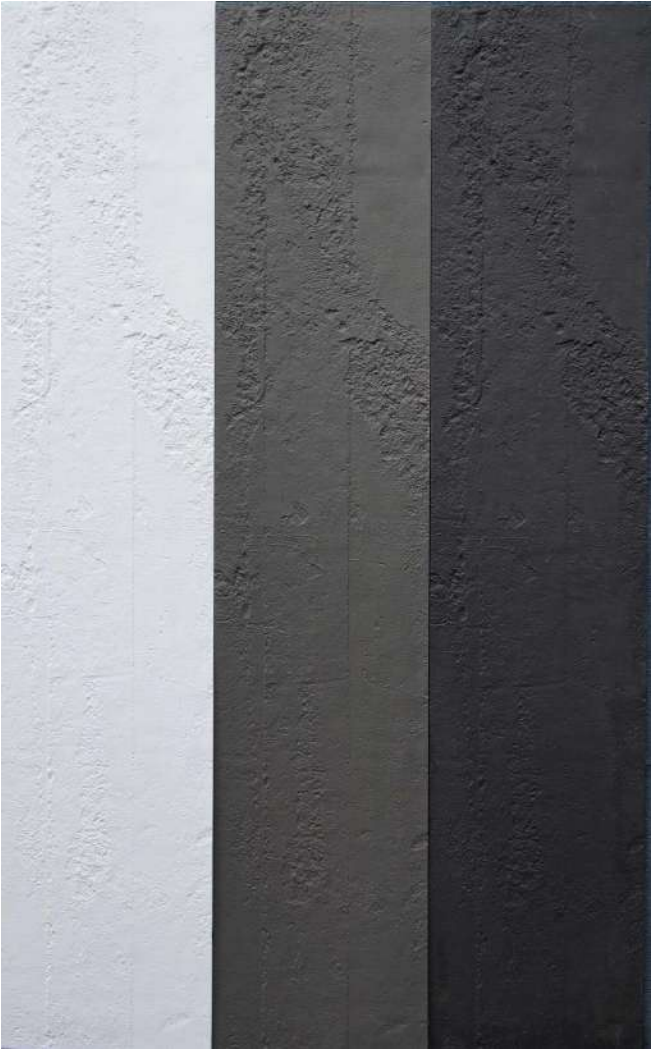

Новая цементная плита из ПУ

-

Спецификация 2400*500*15



Доступно 12 цветов

Обычная серия Обычная серия-рудная порода

минеральная порода


Спецификация 2400*500*15



Доступно 12 цветов


Драгонайт

Спецификация 1200*600*40

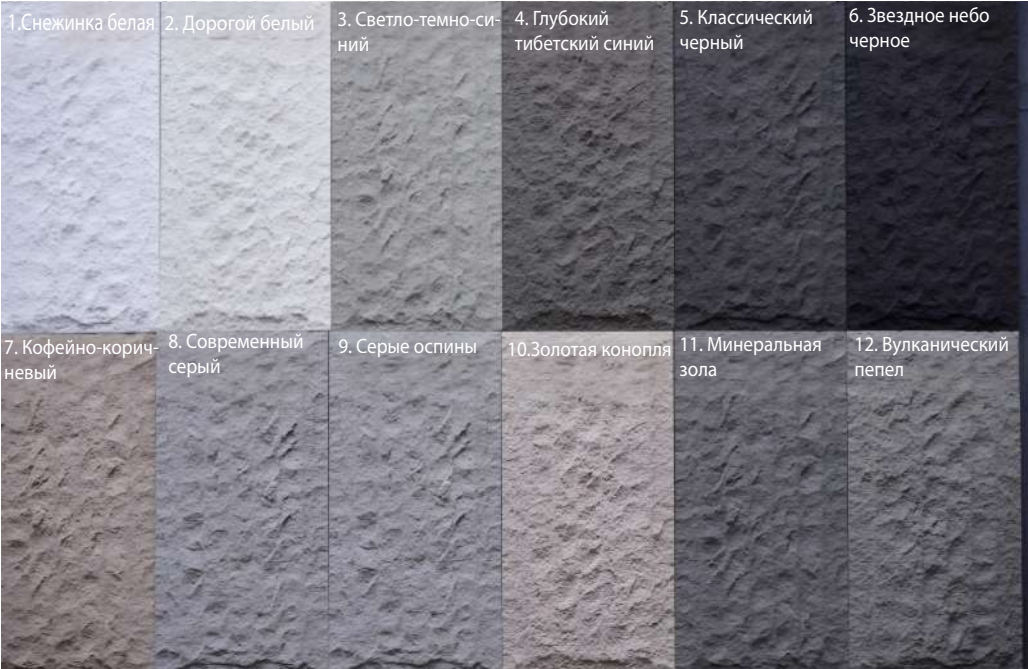

скала на склоне холма

Спецификация 1200*600*40

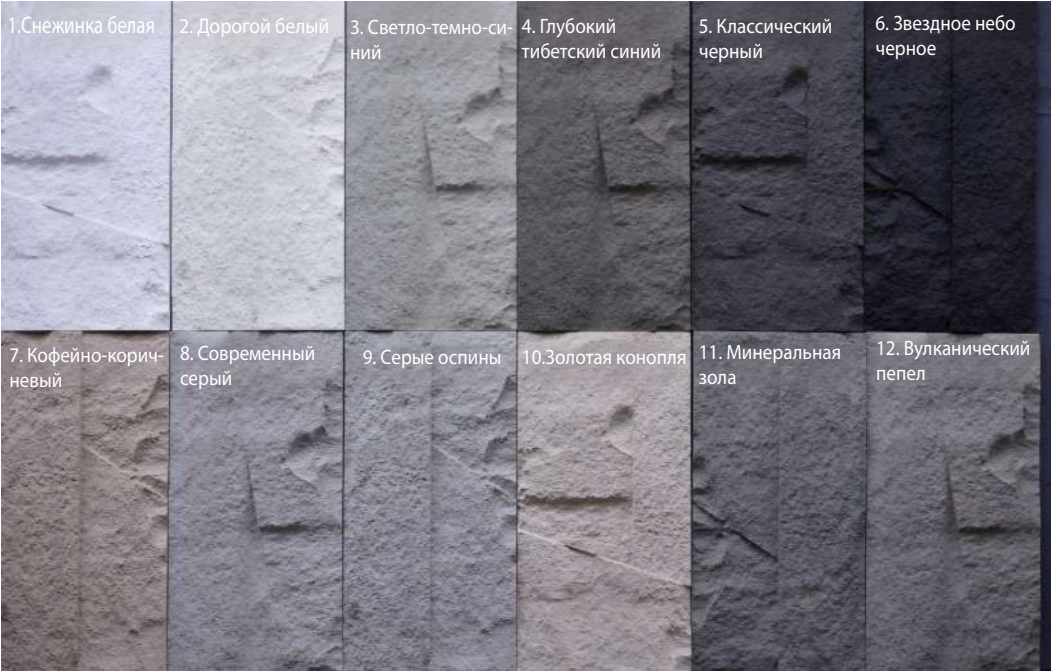




Угол Инь
1200*(200-400)




Угол Янь
1200*(200-400)

1200 Каменная серия углов Инь и Янь



Грибной угол Инь
1200*(400-800)



Грибной угол Янь
1200*(400-800)


Серия 1200 грибных камней Угол Инь и Янь



Компонент ряд

Серия компонентов

ПУ-камень можно использовать для наружных фасадов зданий и имеет множество применений внутри помещений, например, для отделки стен, колонн, фоновых стен, обшивки стен, столешниц баров и т. д.

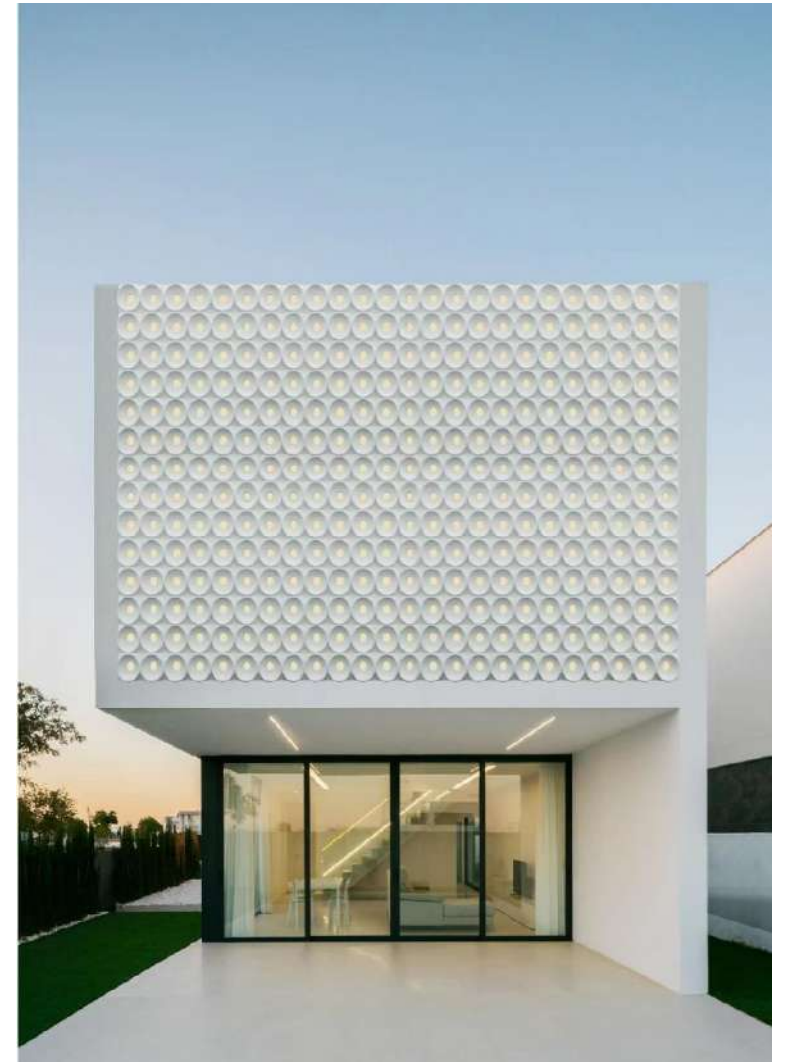

Серия компонентов: прямоугольная сетка из девяти квадратов.

Прямоугольная сетка из девяти квадратов

Спецификация 600*600

Толщина 4 см 1 страница

Спецификация 1200*600


Толщина 4 см 1 страница

Спецификация 2400*600

Толщина 4 см 1 страница

Спецификация 3000*600

Толщина 4 см 1 страница

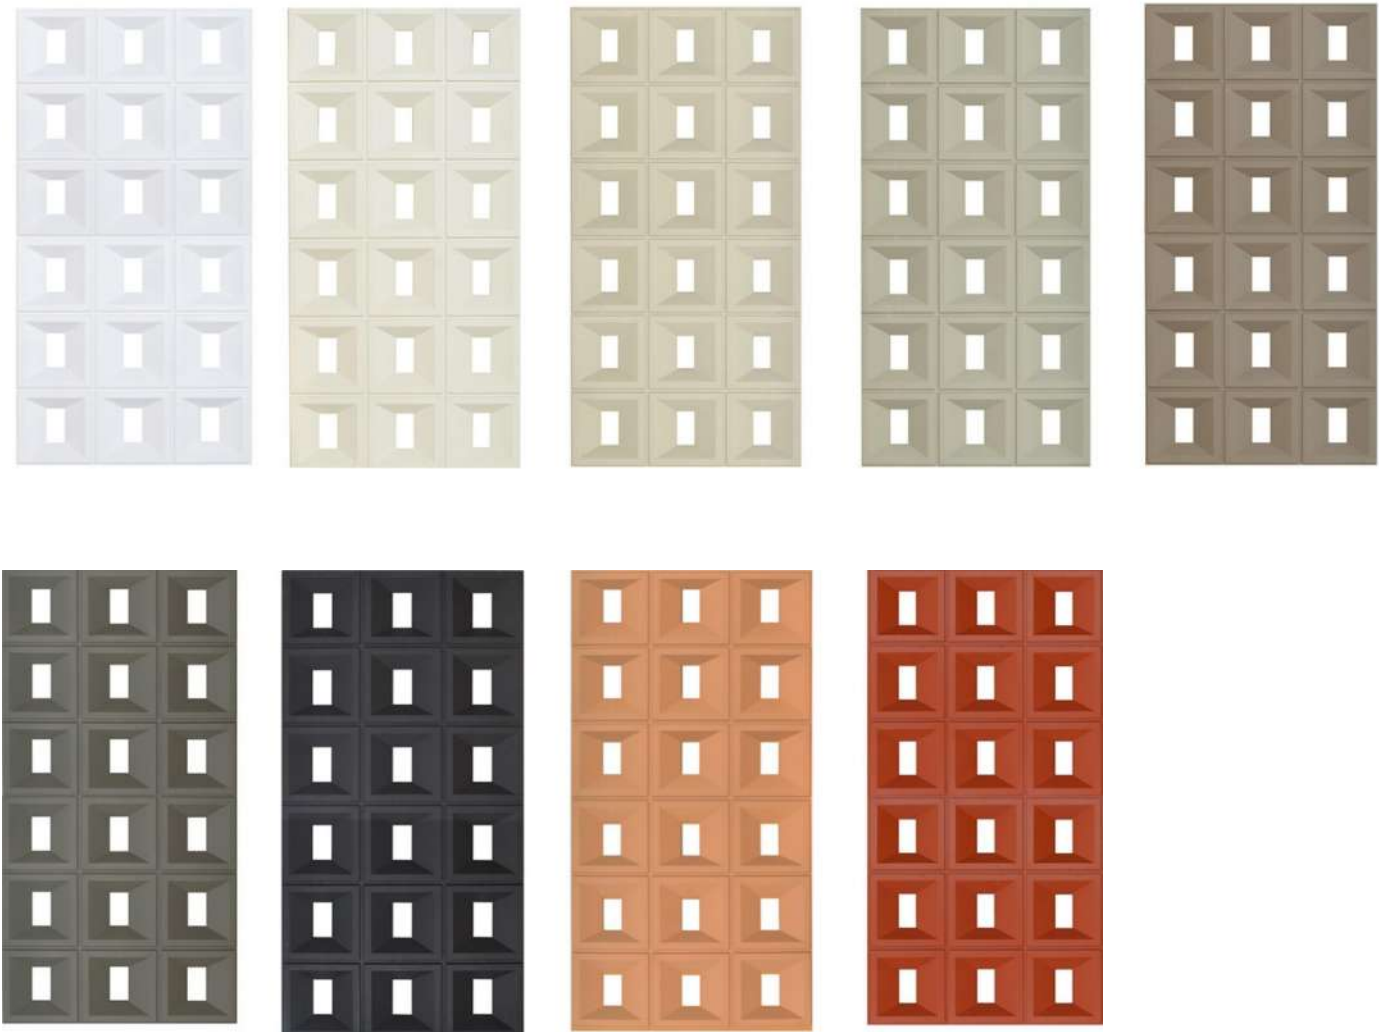

Доступно 12 цветов

Наклонная сетка из девяти квадратов

Спецификация 1200*600

Толщина: 3 см, 1 страница.



Квадратная сетка из девяти квадратов

Спецификация 600*600




Толщина 3,5 см 1 страница

Спецификация 1200*600

Толщина 3-3,5 см 1 страница

Спецификация 3000*600

Толщина 4 см 1 страница

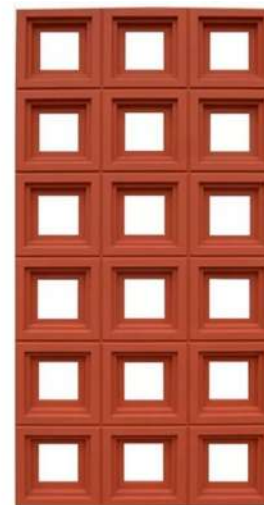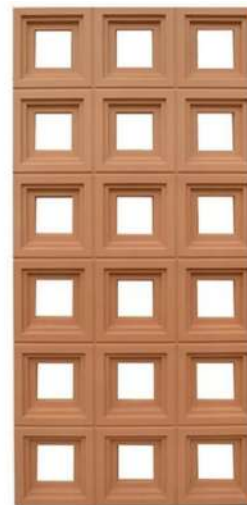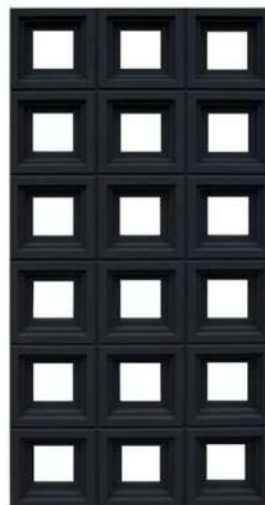








Доступно 12 цветов

Компоненты из пустотелого кирпича

-

Спецификация 1200*600

Толщина 3 см.

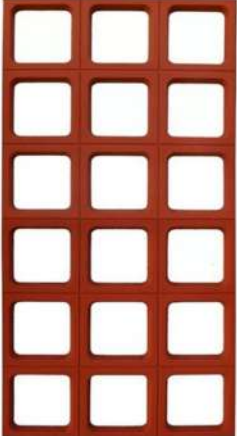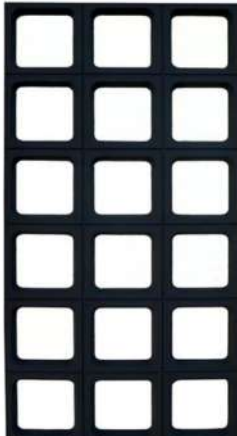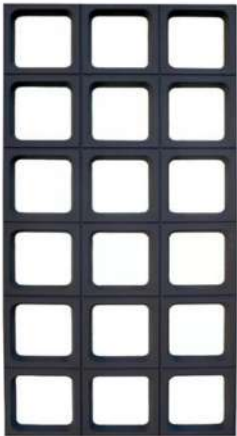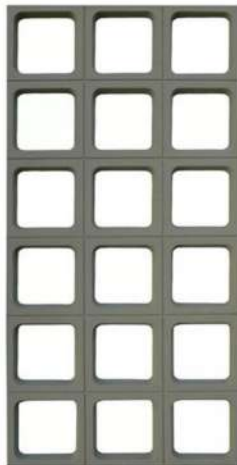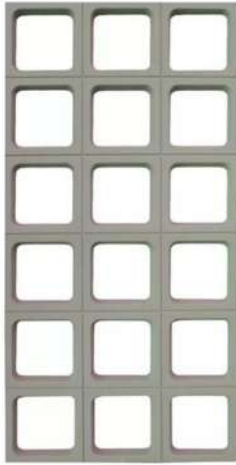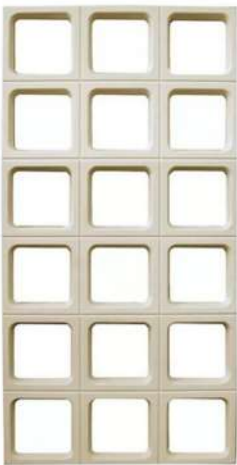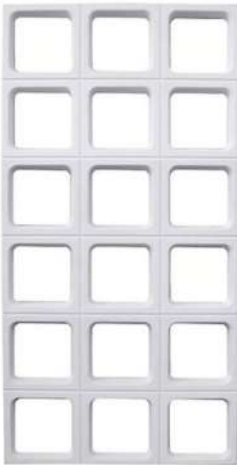

Сплошная сетка из девяти квадратов

—

Спецификация 1200*600

Толщина 4 см.



Круглая сетка из девяти квадратов


—

Спецификация 600*600

Толщина 3,5 см.

Спецификация 1200*600

Толщина 3-3,5 см.

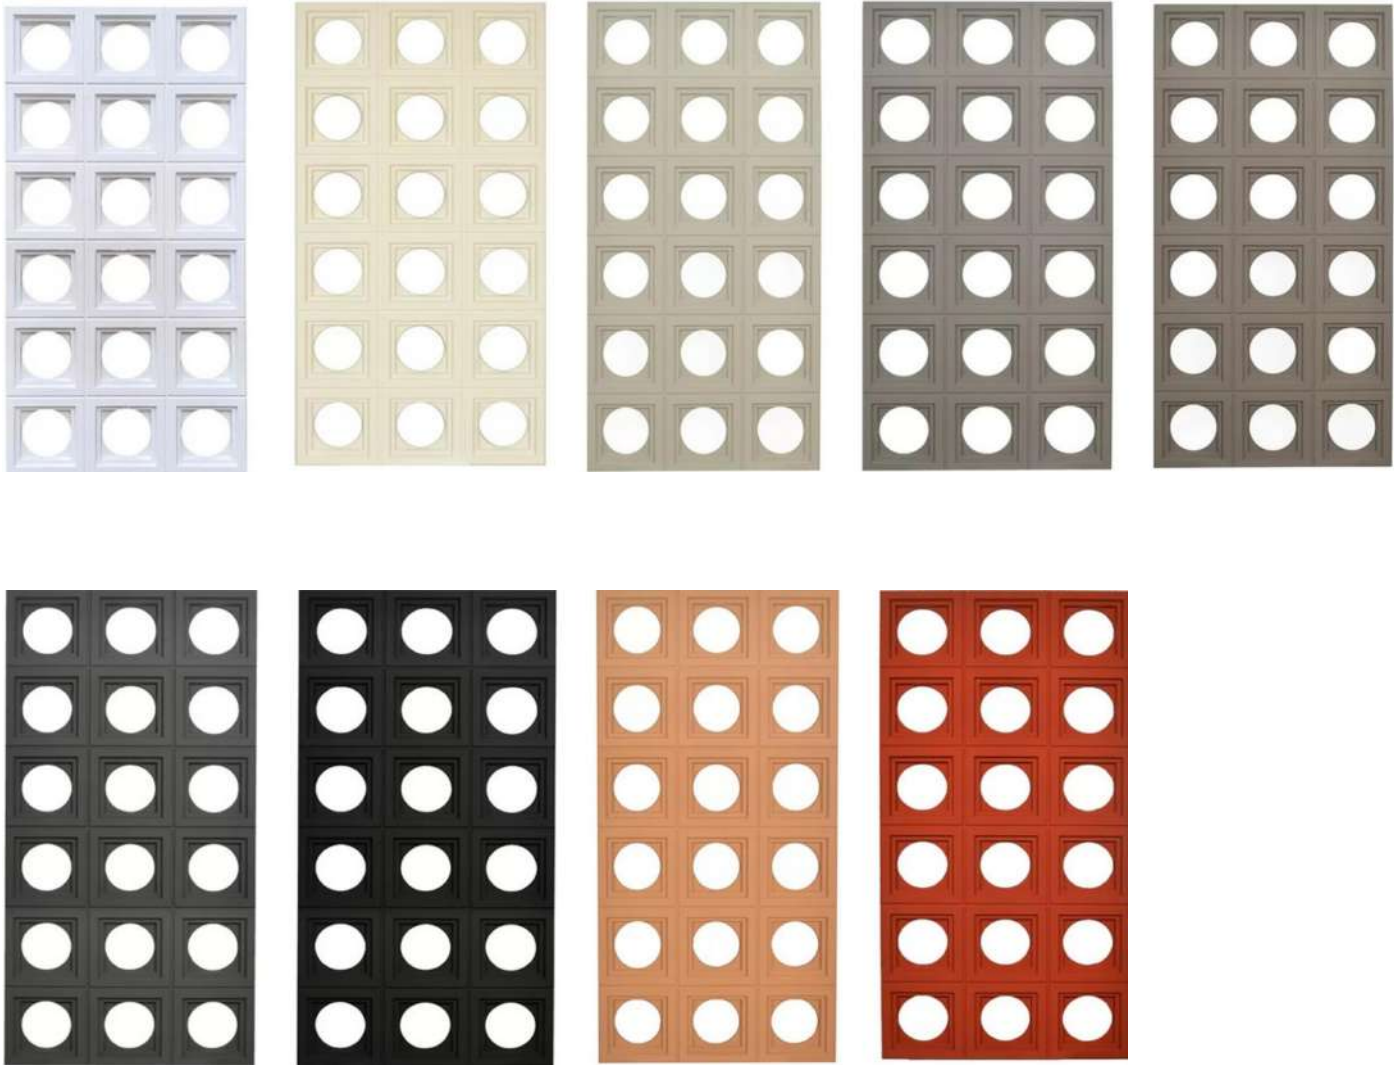

Доступно 12 цветов

построение аккордов

—

Спецификация 600*600 (2-6 см)

Спецификация 1200*600 (2-6 см)

Спецификация 2400*600 (2-6 см)

Спецификация 3000*600 (2-6 см)

Спецификация 600*600 (2-4 см)

Спецификация 1200*600 (2-4 см)

Спецификация 1500*600 (2-4 см)

Спецификация 3000*600 (2-4 см)

толстый

Тонкий



Доступно 12 цветов

Компоненты Триумфальной арки

—
Спецификация 1200*600

Толщина 3 см.



оконный компонент

—

Спецификация 1200*600

Толщина 2,5 см.




Юрий Брик Компонент

—

Спецификация 1200*600

Толщина 2,5 см.

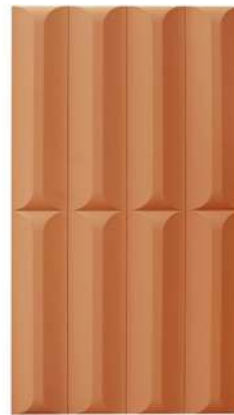


Небольшая круглая пластина

—

Спецификация 1200*600

Толщина 2,5 см.

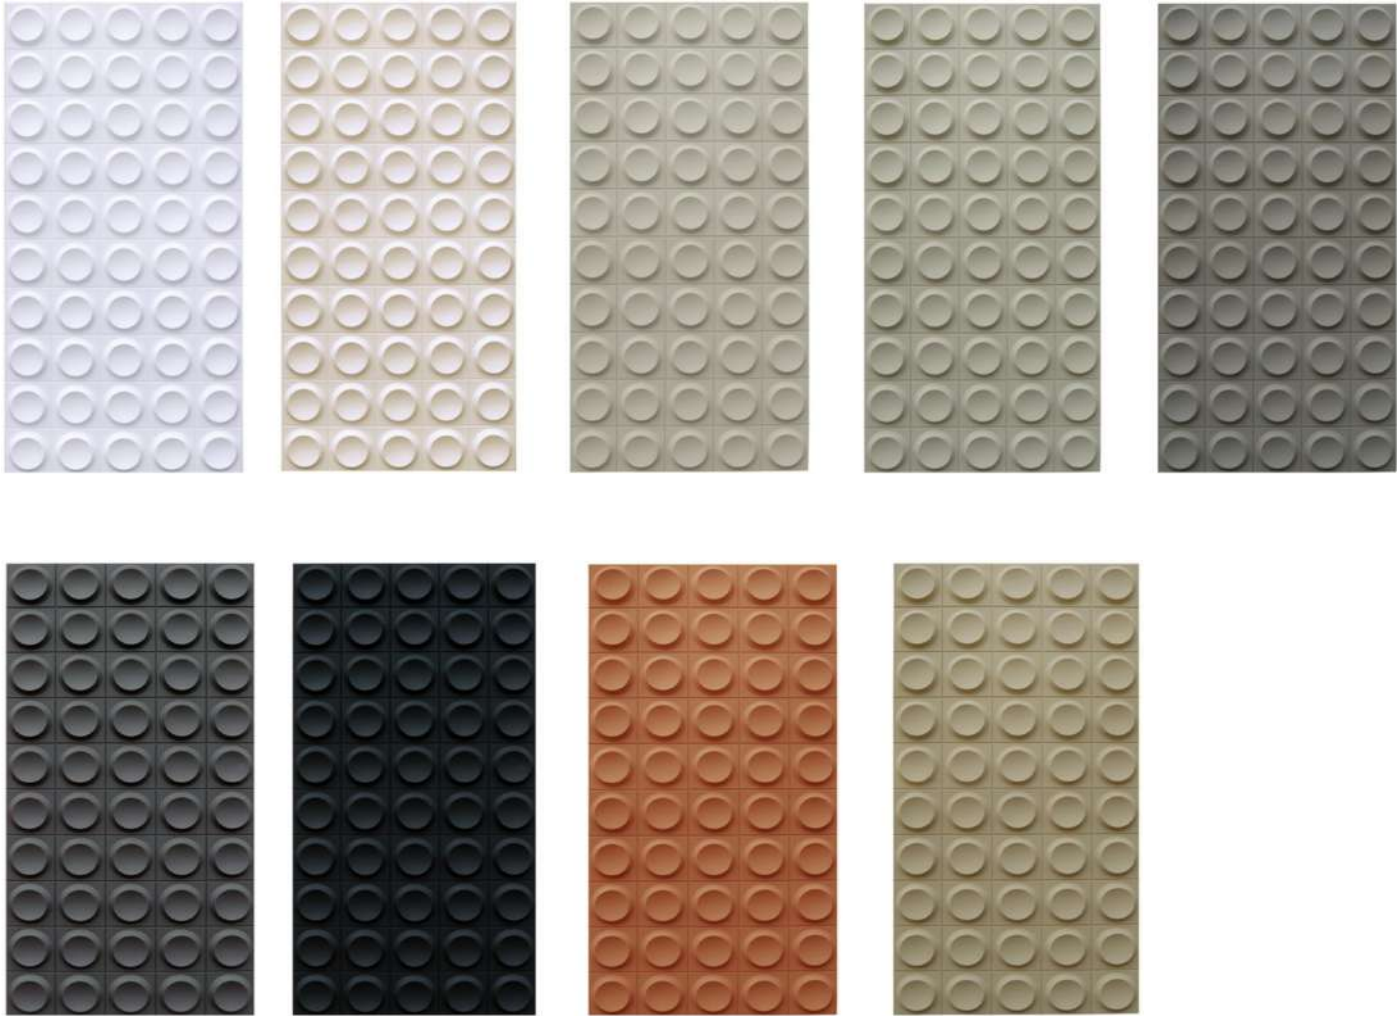


Небольшая круглая пластина



Спецификация 1200*600

Толщина 2,5 см.

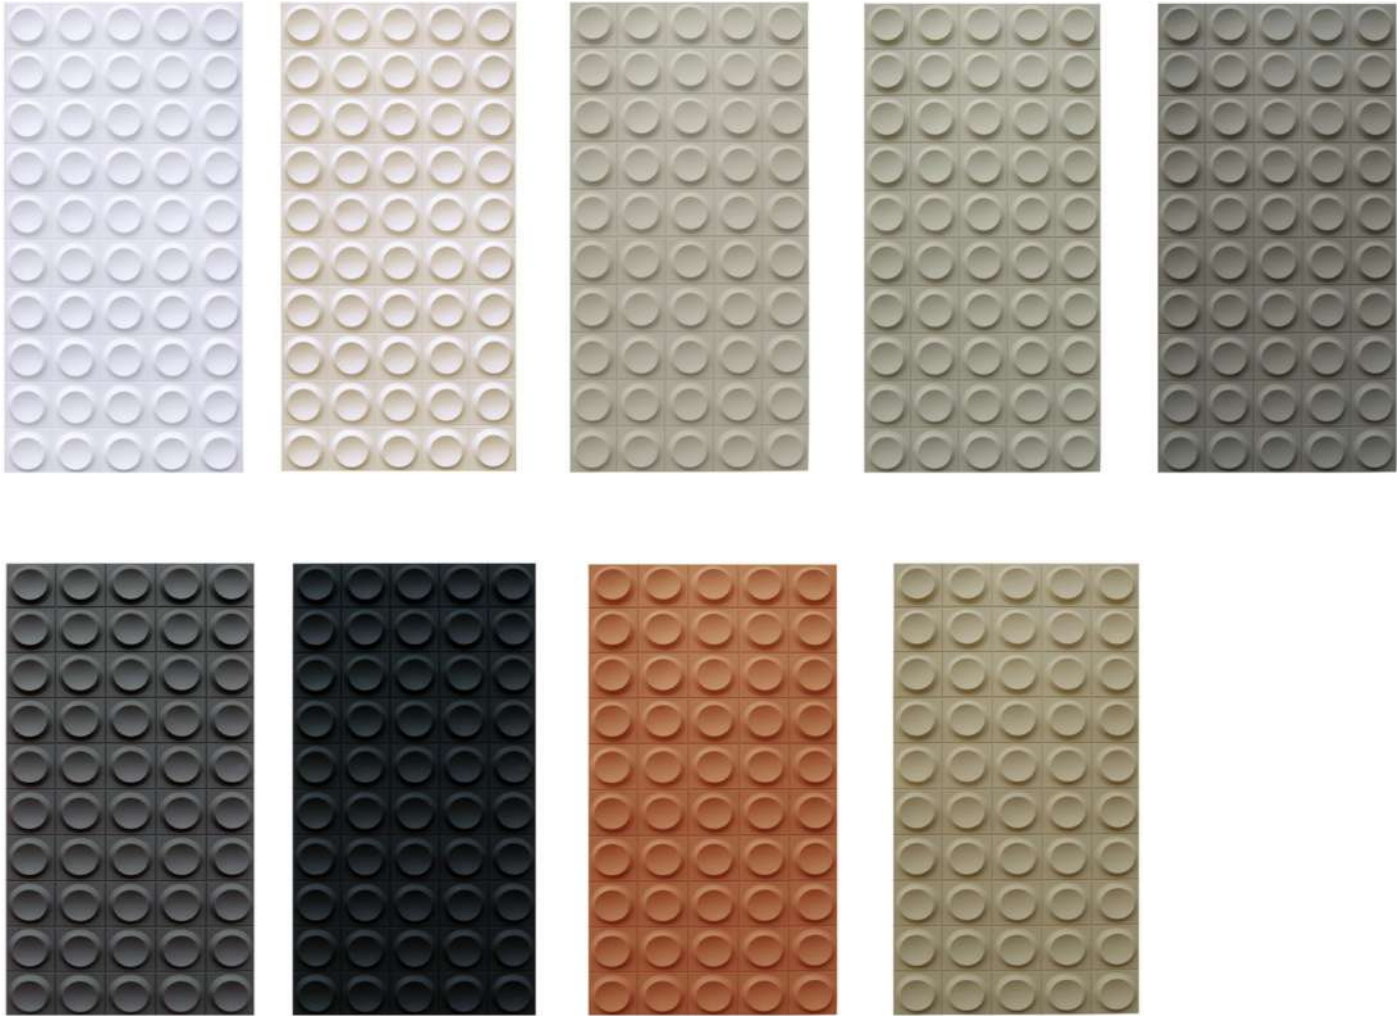

виджет часов

—

Спецификация 1200*600

Толщина 2,5 см.





Компонент пирамиды

—

Спецификация 1200*600


Толщина 2,5 см.

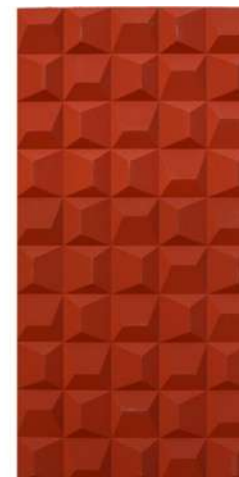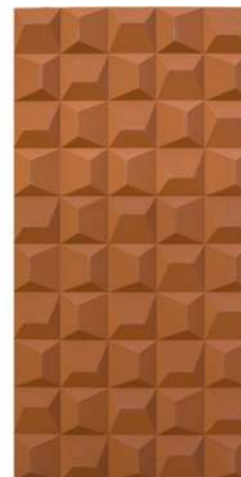

Декоративный ряд

Декоративная серия

ПУ-камень можно использовать для наружных фасадов зданий и имеет множество применений внутри помещений, например, для отделки стен, колонн, фоновых стен, обшивки стен, столешниц баров и т. д.

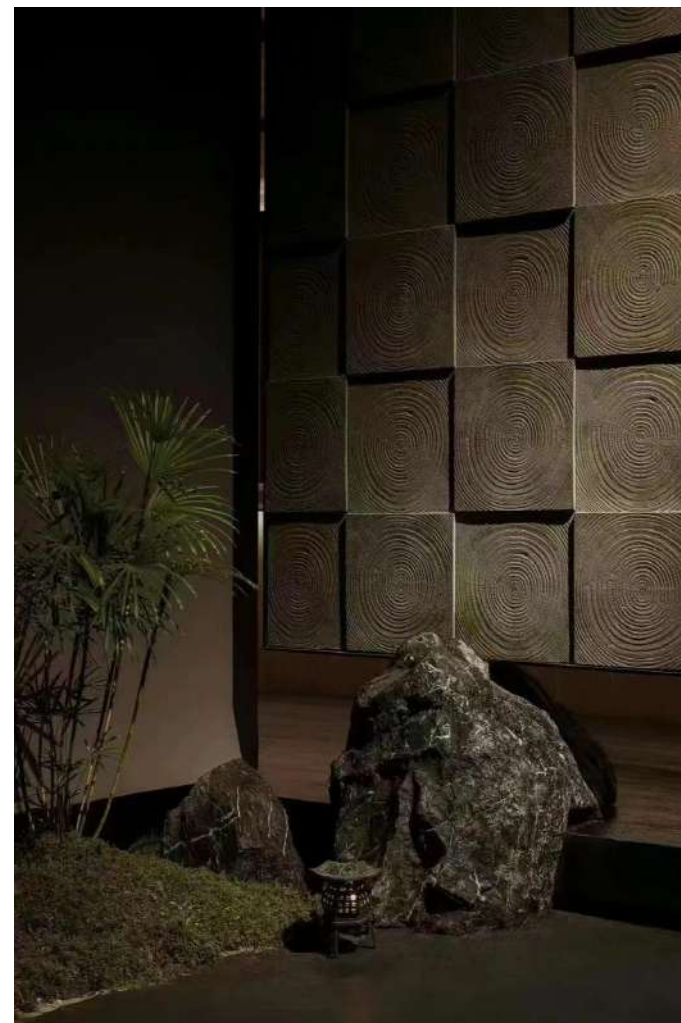

кольцо дерева

-

Спецификация 1200*300*40



Каменный замок

-

Спецификация 1200*300*35



скальный камень

-

Спецификация 1160*310*35



древесно-зернистый камень

-

Спецификация 1175*300*35



стена рок

-

Спецификация 1200*300*35



культурные кирпичи

-

Спецификация 1135*310*35



желтый ржавый камень

-

Спецификация 1200*300*35



камень

-


Спецификация 1160*310*35



Тематические исследования

Дисплей корпуса

ПУ-камень можно использовать для наружных фасадов зданий и имеет множество применений внутри помещений, например, для отделки стен, колонн, фоновых стен, обшивки стен, столешниц баров и т. д.

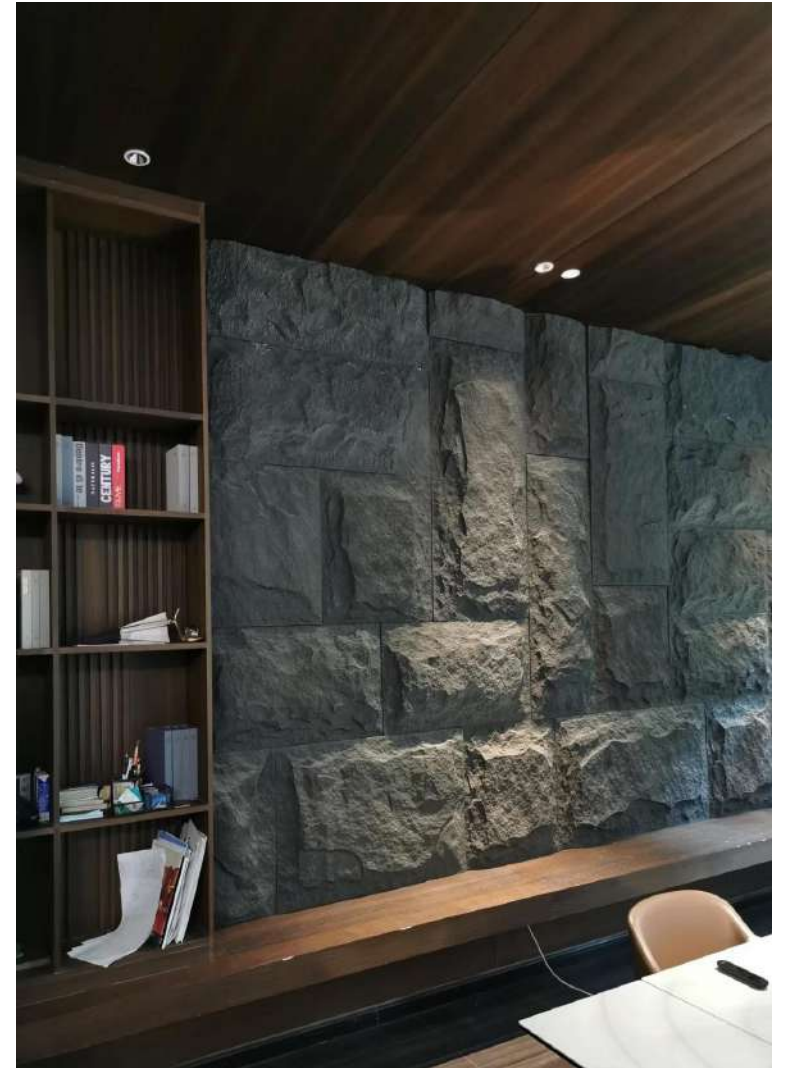


грибной камень



грибной камень



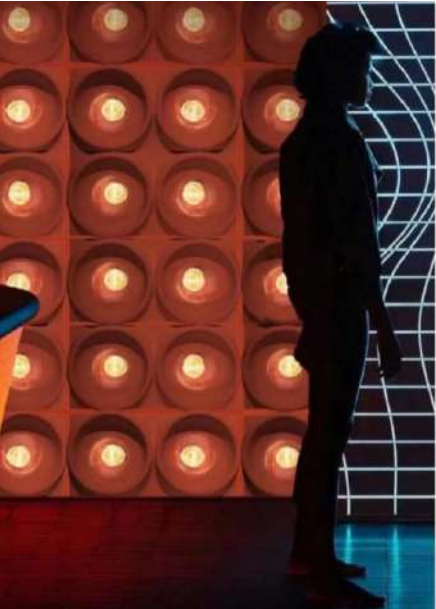

построение аккордов



виджет часов




построение аккордов



Компонент сетки из девяти квадратов



компонент хлеба

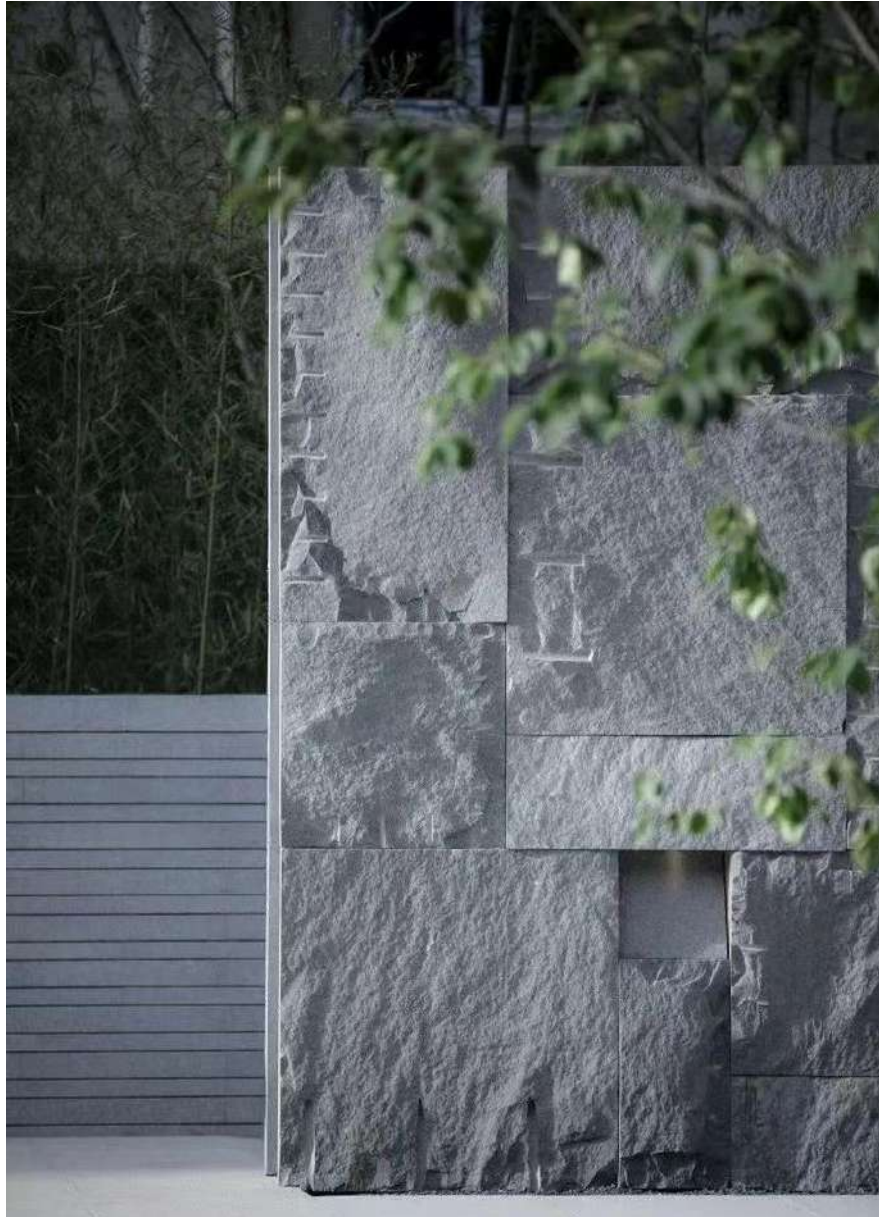


каменная кожа




Компонент сетки из девяти квадратов



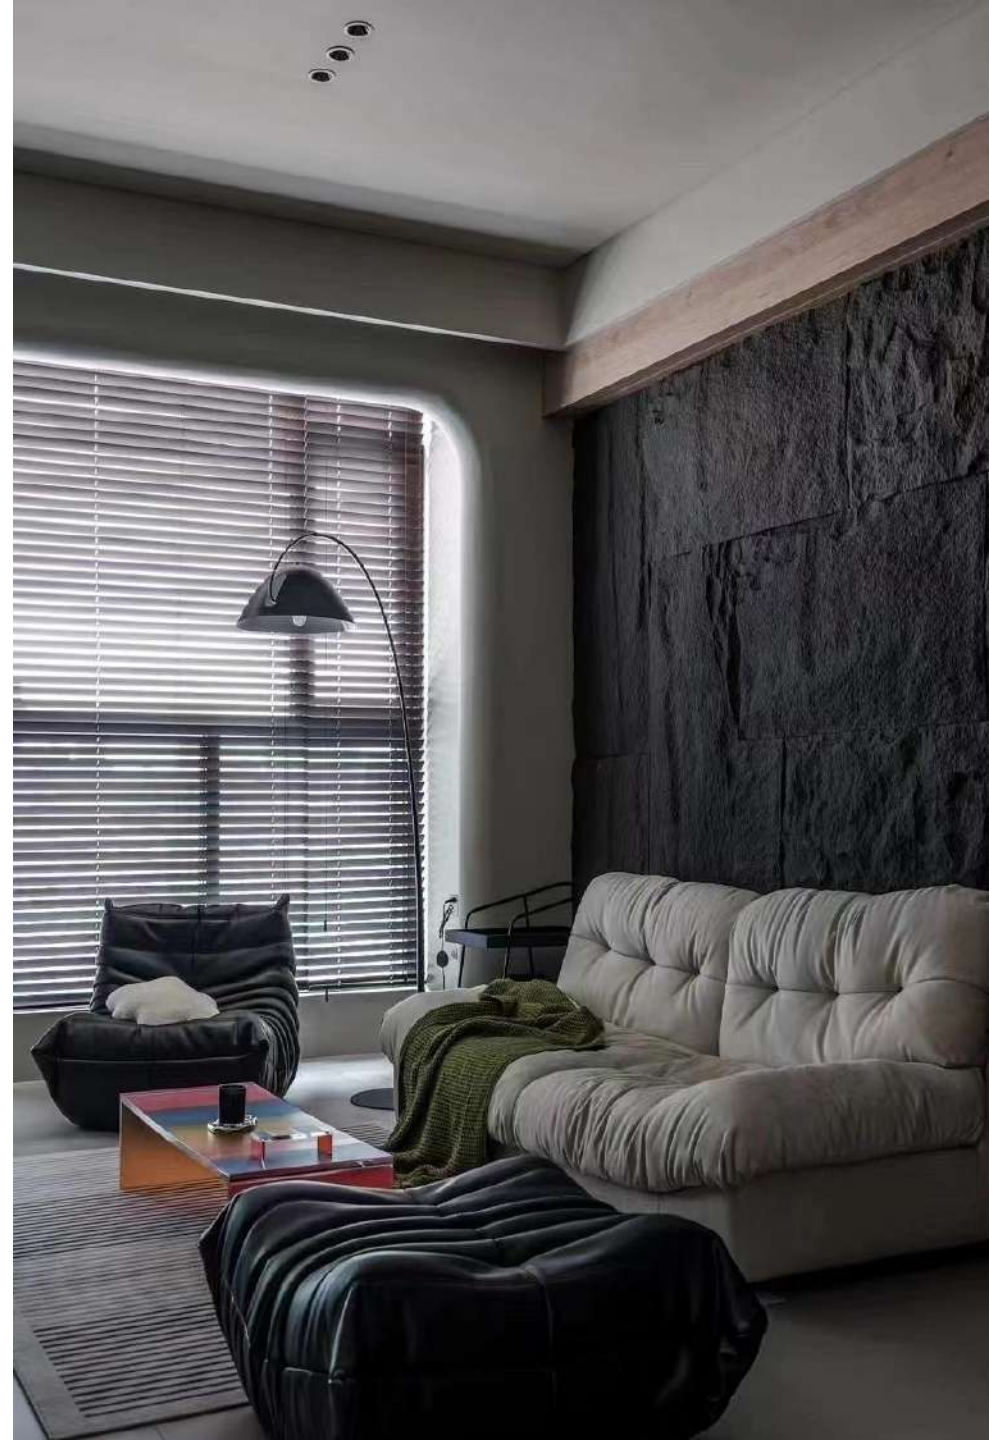




виджет часов

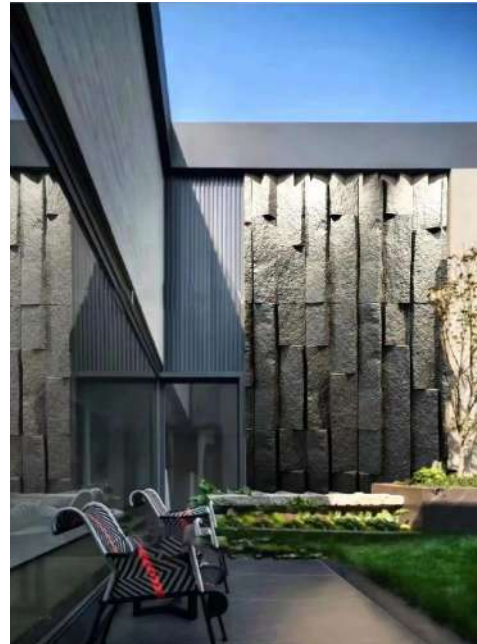

каменный столб

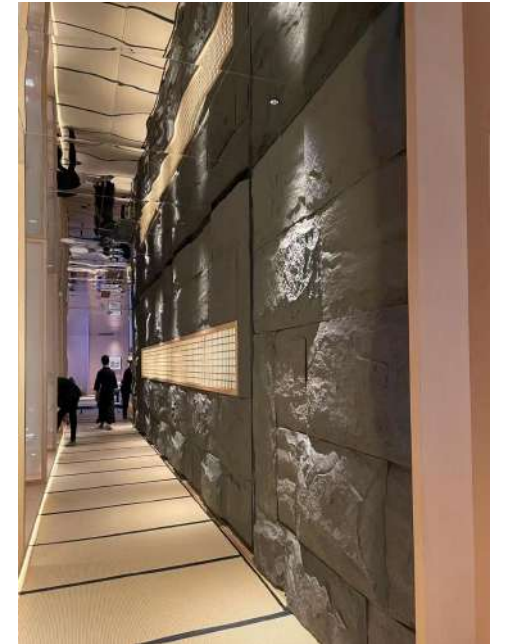



лунный камень



Каменная стена своими руками

Новый материал Минсюань

Новые материалы Минсюань